


Automatización
externa para
cancelas de
batiente de hasta
1,8 m por hoja

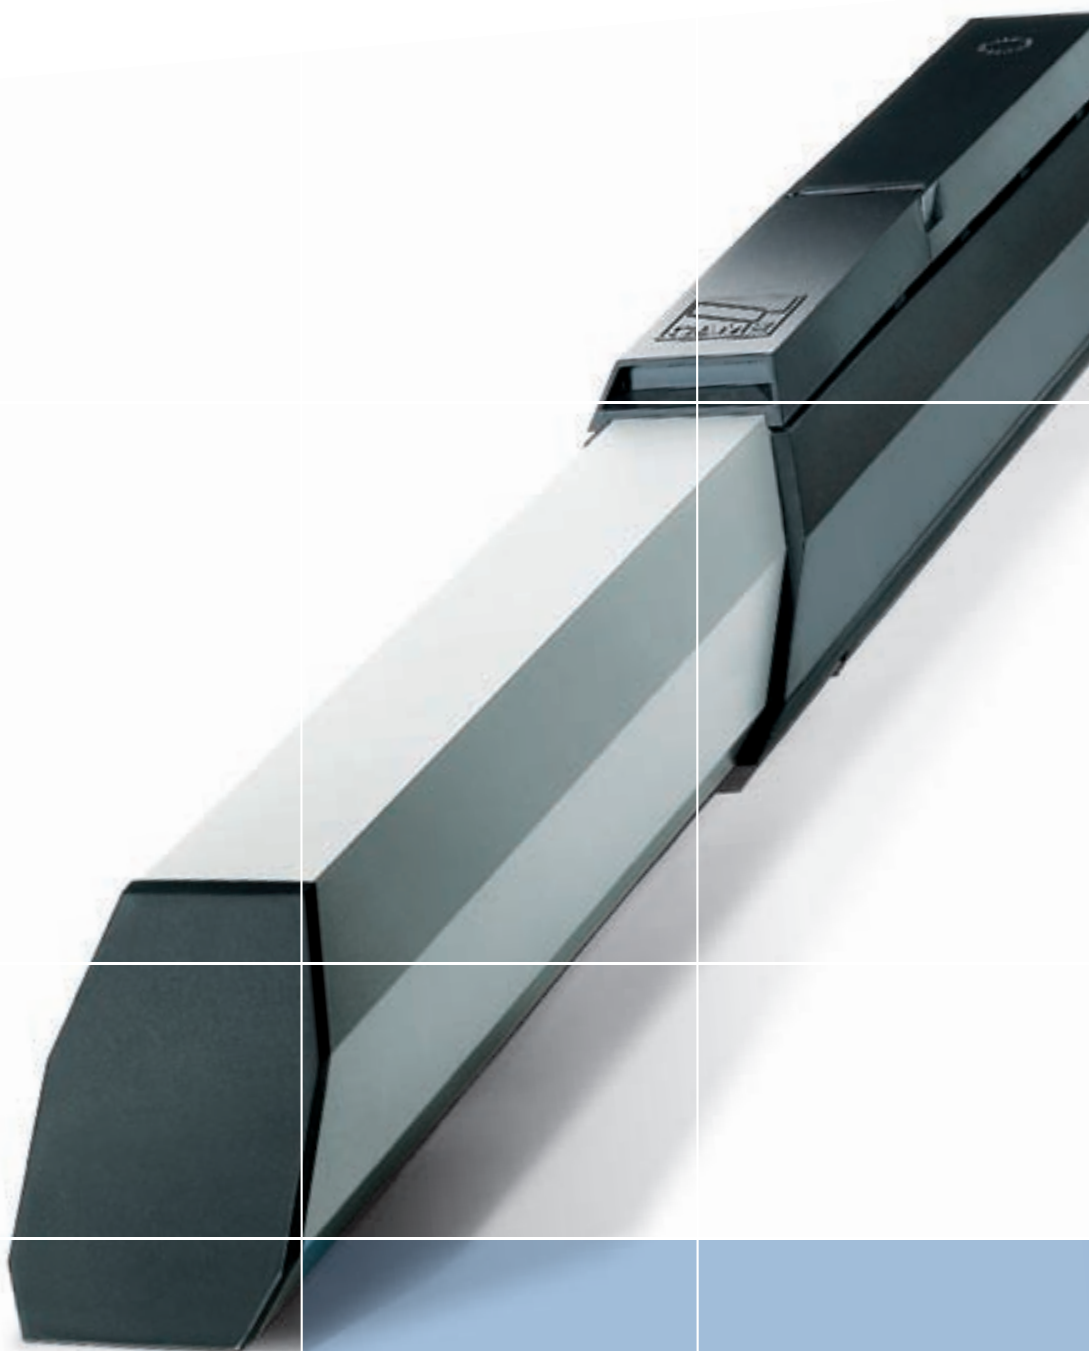

AMI

Automatización sencilla de design moderno

AMI está ideado para el desplazamiento de todas las hojas batientes de dimensiones pequeñas y medianas . Su moderno design encierra toda la tecnología necesaria para obtener una utilización sencilla y la máxima seguridad.





CAME
ACCESOS AUTOMATICOS

AMI

En un modelo único, todas las comodidades

Un concentrado de versatilidad y seguridad, AMI ofrece el máximo confort para la automatización residencial de las cancelas de batiente de hasta 1,8 m de ancho por hoja.

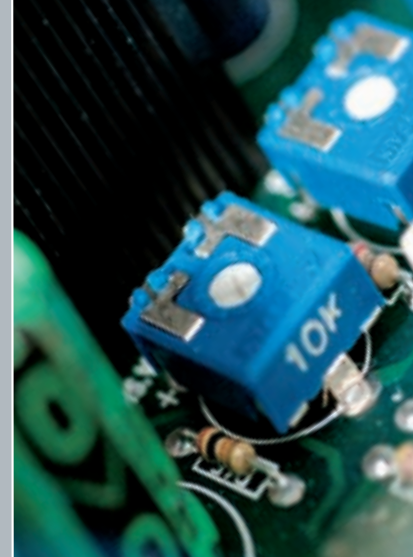


La electrónica

La nueva electrónica de AMI ofrece funciones específicas de mando y seguridad de acuerdo a la exigencias. Desde la versión BASE a la más completa MULTIFUNCIÓN, brindando:

- > **Seguridad aun con la cancela detenida:** cada mando se anula en caso de presencia de obstáculo detectado por los dispositivos de seguridad.
- > **Parada de la cancela directamente desde el transmisor radio:** para un control del movimiento siempre al alcance de la mano.
- > **Programación del mando para la apertura parcial de la hoja:** ideal para todas las entradas sin cancela peatonal
- > **Control electrónico del movimiento:** detecta los obstáculos e invierte el movimiento de la cancela brindando seguridad al paso

Los modelos

A180
Motorreductor IRREVERSIBLE de 230V C.A.

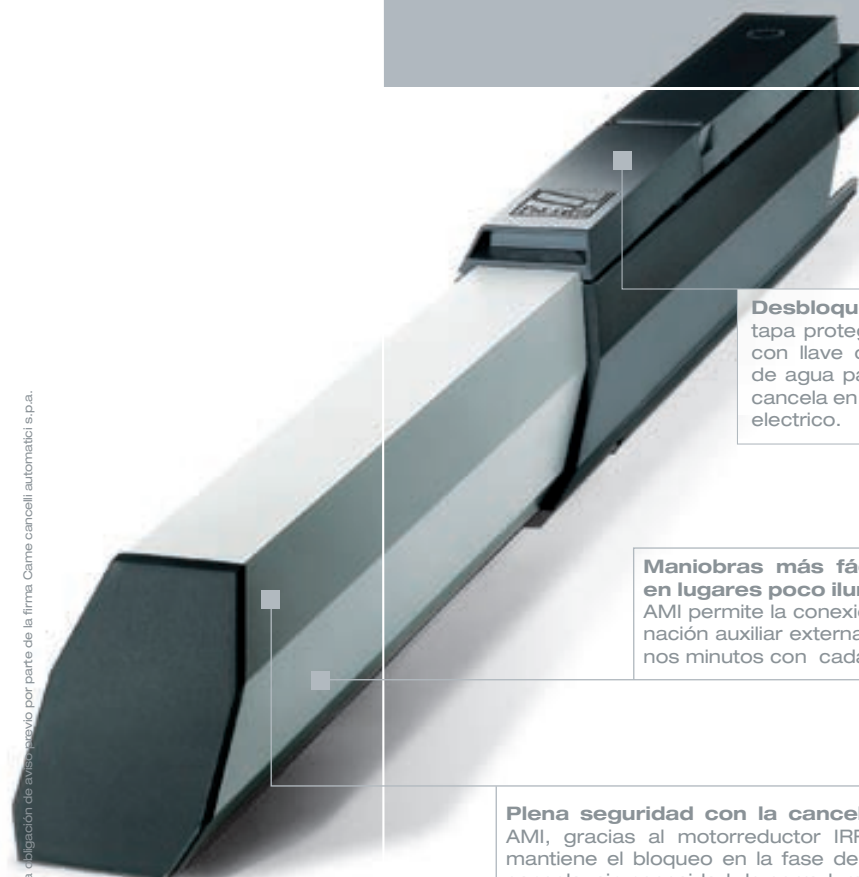


Desbloqueo inmediato. Una cómoda tapa protege el cilindro de desbloqueo con llave del polvo y las infiltraciones de agua para la apertura manual de la cancela en caso de fallo en el suministro eléctrico.

Maniobras más fáciles y seguras incluso en lugares poco iluminados. La electrónica de AMI permite la conexión a un dispositivo de iluminación auxiliar externa que se enciende por algunos minutos con cada apertura de la cancela.

Plena seguridad con la cancela cerrada. AMI, gracias al motorreductor IRREVERSIBLE, mantiene el bloqueo en la fase de cierre de la cancela, sin necesidad de cerradura adicional.


Medidas:

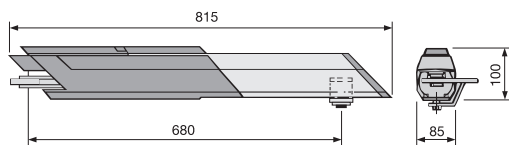

Datos técnicos:


Tipo	A180
Grado de protección	IP44
Alimentación tarjeta	230V A.C. (50/60 Hz)
Alimentación motor	230V A.C. (50/60 Hz)
Absorción max	1,2A
Potencia nominal	140W
Empuje	400N ÷ 2000N
Intermitencia/funcionamiento	30%
Tiempo de apertura (90°)	19s
Temperatura de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

Instalación tipo:

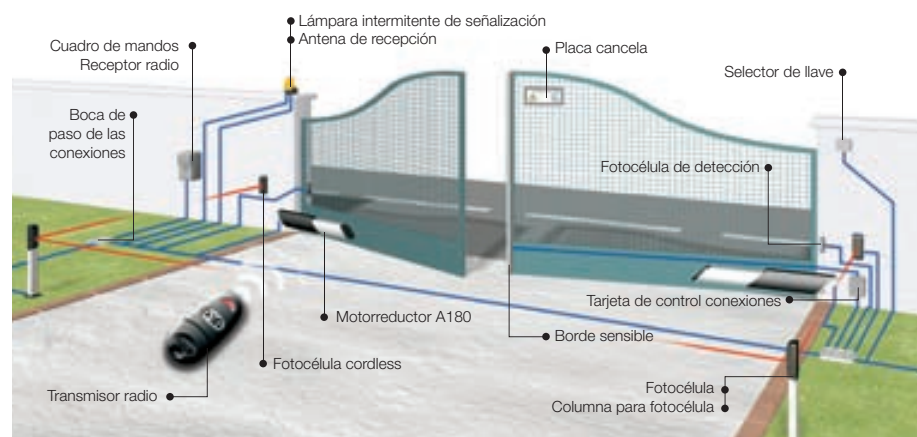

La utilización de bordes de seguridad de rayos infrarrojos o de contacto mecánico es indispensable cuando un escrupuloso análisis de riesgos del cerramiento lo requiera.

Los datos y las informaciones indicados en este catálogo podrían modificarse en cualquier momento y sin la obligación de aviso previo por parte de la firma, Came cancelli automatici s.p.a.



Made in Italy



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

